

## ASSN 36 STK 43 (766 453)

- Kurze Transportlänge durch verdrehsichere Kunststoffsteckkupplung
- Als Schaltstange, Arbeitsstange oder Erdungsstange einsetzbar
- Set im passenden Transportbehälter



Abbildung unverbindlich

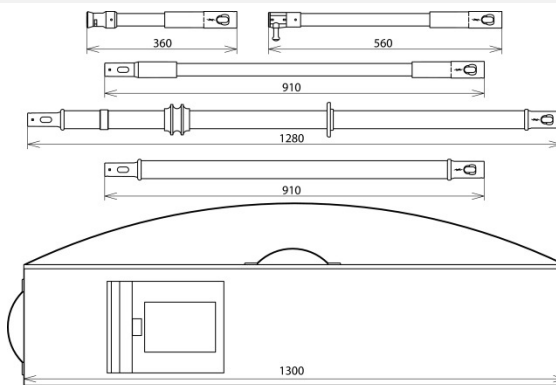


Abbildung unverbindlich

Typ Art.-Nr.	ASSN 36 STK 43 766 453
Nennspannung ( $U_N$ )	1 ... 36 kV
Max. Gesamtlänge ( $l_{G \max}$ )	3420 mm
Höchstzulässige Kopflast	35 / 25 / 9 kg
Norm Schaltstangenkopf	E DIN VDE V 0681-2
Norm Isolierstange	E DIN VDE V 0681-1
Norm Schaltstange	E DIN VDE V 0681-1 und -2
Norm Arbeitsstange	DIN VDE 0682-552
Verwendbar bei Niederschlägen	Ja
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Durchmesser	30 / 43 mm
Aufnahmekopf für	Spindel mit Querstift
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Ja
Gerätetyp	Arbeitsstange
Gewicht	5,3 kg
Zolltarifnummer	85389099
GTIN (EAN)	4013364137035
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.