

DATENBLATT

WES

für die Baureihen DFS 2/4, DHS und RH

Artikelnummer 09913993



[Internetlink](#)



Funktion

Als Zubehör gelten optionale Geräte für die Hauptproduktklassen. Die Schaltsperrern WES (für Fehlerstromschutzschalter DFS und Hauptschalter DHS) und RH-SS (für Hauptschalter RH) verhindern das Einschalten des jeweiligen Schaltgeräts. Mit ihnen lässt sich die Maßnahme "vor Wiedereinschalten sichern" bei Wartungs- und Reparaturarbeiten realisieren. Die Sperrern können plombiert oder durch ein handelsübliches Vorhängeschloss (Bügeldurchmesser bis 3,5 mm) gesichert werden.

Eigenschaften

schnell und universell einsetzbar, plombierbar, mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss abschließbar

Montageart

WES: Montage durch Klammerung, RH-SS: Montage direkt auf den Knebel des Schaltgeräts


Einsatzgebiete

Zum allgemeinen Schutz vor dem Ein- oder Ausschalten von Stromversorgungen in Wohn- und Zweckgebäuden sowie in Industrieanlagen.

Technische Daten

technische Daten	WES
Baureihe	WES
	allgemeine Daten
Montageart	Geräteanbau
Gehäusematerial	Edelstahl
plombierbar	ja
Breite	17 mm
Höhe	29 mm
Tiefe	2,5 mm

Maße

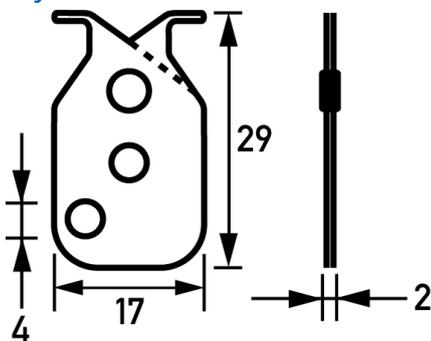

Maßzeichnung Gruppenansicht

