


**PS 3 3.6 PHV (759 603)**

- Bei Niederschlägen nicht verwenden
- Für Innenraum- und Freiluftanlagen
- Farbcodierte Prüfspitzen in Abhängigkeit der Nennspannung
- Kurze Transportlänge durch aufsteckbare Prüfspitzen



Abbildung unverbindlich

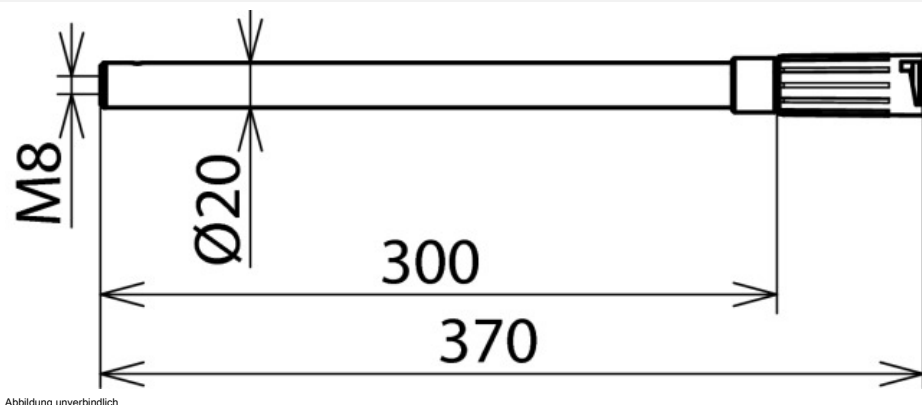

Typ	PS 3 3.6 PHV
Art.-Nr.	759 603
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	3 ... 3,6 kV
Frequenz	50 Hz
Farbe	grau •
Länge Spitze (l <sub>s</sub> )	370 mm
Eintauchtiefe (l <sub>e</sub> )	305 mm
Werkstoff Prüfelektrode	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze	Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Durchmesser	20 mm
Gewicht	205 g
Zolltarifnummer	90309000
GTIN (EAN)	4013364097469
VPE	1 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.